



1台で8ヶ所、4台で32ヶ所  
まで同時計測可能！

## 無線多点振動記録計 『亀八』

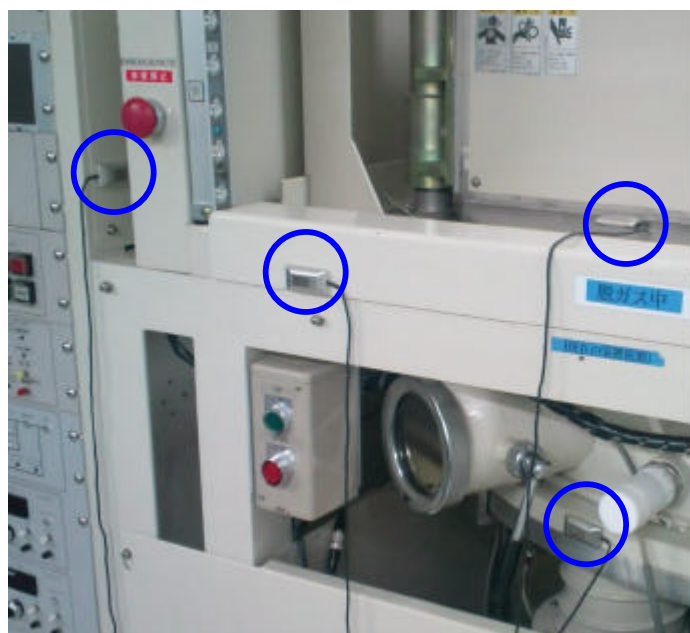

無線30m！




装置の複数個所を  
同時に計測できます！

商品名 : 8チャンネル小型無線モーションレコーダ  
型番 : MVP-RF8

# グラフ表示例

- 1. 4台同時計測可能！  
サンプリング周期  
2mSec.
- 2. 3台の場合は  
サンプリング周期  
1mSec.
- 3. 振動が閾値越えた場合  
グラフの色がピンク  
音が『ピッピッピッ』

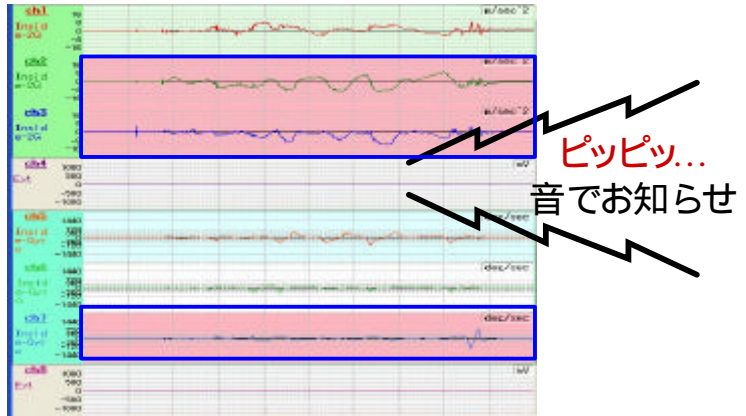


## 主な仕様

項目		仕様	単位
内蔵センサ	加速度センサ	検出軸	3 (Ax・Ay・Az)
		検出加速度	±20 / ±60 (切替)
	角速度センサ	検出軸	3 (x・y・z)
		検出角速度	±300
外部センサ	チャンネル数	最大8 <sup>2</sup>	ch
	センサへの供給電圧	3.0	VDC
	入力電圧範囲	0~3	V
同時接続可能本体数		4	台
閾値設定		あり	
A / D分解能		1024 (10bit)	LSB
サンプリング周期		1~100 (可変) <sup>3</sup>	msec
無線通信規格		Bluetooth class1	
無線通信距離 (参考値)		30	m
電源		リチウムイオン2次電池	
動作時間 (目安)		10	時間
動作温度範囲		0~40	
重量		約60	g

1: -3dBにて規定  
2: 内蔵センサを使用した場合最大2チャンネル。  
3: 複数台計測 4台の場合、2~100msec。3台以下の場合、1~100msec。

## 外観寸法図

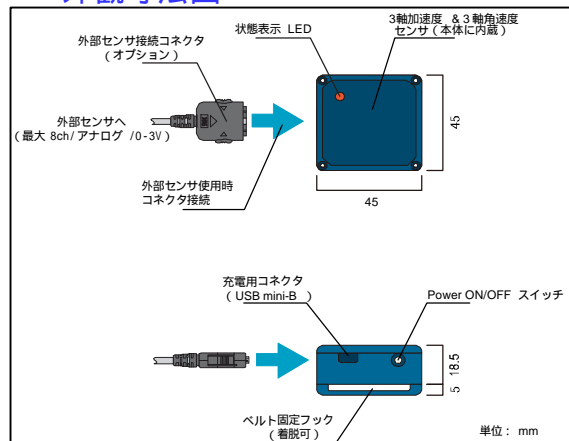

## オプション (外部センサ他)



6軸モーションセンサ  
MP-M6シリーズ  
高機能品！  
3軸加速度 + 3軸ジャイロ



3軸ジャイロセンサ  
MP-G3シリーズ



3軸加速度センサ  
MA3-\*AD-RDB  
最も安価なセンサ！



ネジ止めアタッチメント  
MVP-RF8-AMG



Bluetooth-USBアダプタ  
LBT-UAN01C1